



# PASTO SINTÉTICO PROTUF

FICHA TÉCNICA  
BERMUDA 50

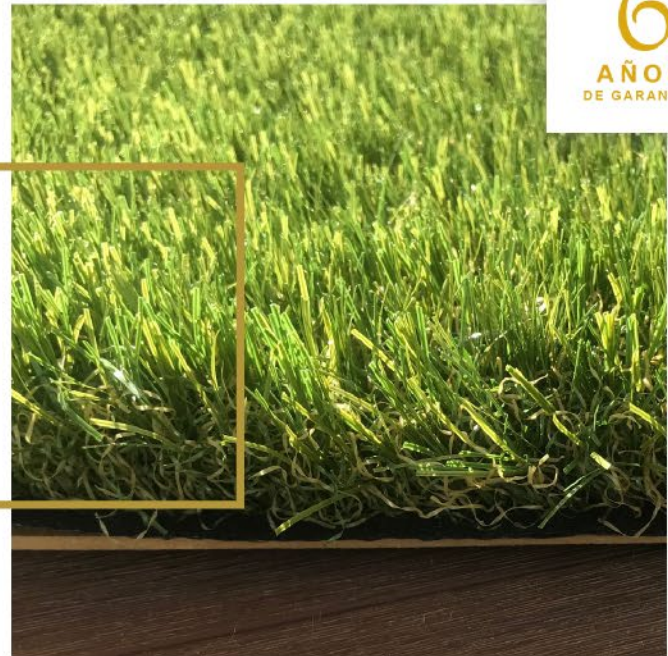

DIMENSIONES DE ROLLO:



\*Las dimensiones del rollo pueden variar de acuerdo a tus necesidades, con un máximo de Largo de 30 m.

## CARACTERÍSTICAS

### TIPO DE FIBRA

Polietileno 50% Monofilamento 4860/6 + 50% Monofilamento texturizado 5000/8, retorcido y estabilizado con protección UV.

### COLOR DE FIBRA

Field Green/Olive + Field Green/Jute

### ANCHO DE FIBRA

1 mm / 0.66 mm

### CERTIFICACIONES APROBADAS

ISO 9001:2008 / ISO 14001

### ESPESOR DE FIBRA

200 µm / 100 µm + 100 µm

### RESISTENCIA A LA TENSIÓN

77 N

### GARANTÍA (Por exposición a la radiación solar)

Según mapa de promedio anual de radiación global (W/m<sup>2</sup>):  
6 años.

### BASE

Double DuraBac Pro

### COLOR DE BASE

Negro - urdimbre y trama.

### PROTECCIÓN AMBIENTAL

Libre de metales pesados.

### RECUBRIMIENTO

Compuesto de látex SBR estireno butadieno carboxilado, apto para intemperie.

### PERMEABILIDAD

ASTM-F1551 344.3 pulgadas/hora, 18.0 seg./6" zona, 112.2 Gal/min/yd<sup>2</sup>

### GAUGE

1/2"

### ALTURA DE FIBRA

40 mm

### ALTURA TOTAL

42 mm

### PESO HILADO

50 oz/yd<sup>2</sup>

### PESO TOTAL

76.4 oz/yd<sup>2</sup>

### ANCHO DE ROLLO

3.70 metros